

## *In ihrer ganzen Breite die Einfachste!*

Die Image 62 Plus zeichnet sich durch vorprogrammierte Steuerungseinstellungen, einfache Materialbeladung und andere benutzerfreundliche Ausstattungsmerkmale aus, so daß neue Anwender die Maschine innerhalb kürzester Zeit leicht bedienen können!

Die Image Plus 62 ist geeignet für das Aufziehen, Laminieren und Einschweißen von bis zu 60" (1525mm) breiten digitalen Drucken und für die Verwendung einer Vielzahl von Materialien, einschließlich des populären Thermashield<sup>™</sup>-Foliensortiments.

Für die Veredelung von Tintenstrahldrucken wird das JetGuard<sup>®</sup>-Sortiment empfohlen, das bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet werden kann als herkömmliche Folien. Gleichzeitig bieten diese Folien eine ideale Lösung für die Veredelung von Tintenstrahldrucken.



### **Ausstattungsmerkmale der Image 62 Plus**


<b>Einfache Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berührungsfeld-Steuerpult mit vorprogrammierten Einstellungen für Temperatur, Geschwindigkeit und Materialstärke.</li> <li>• Niedrighaftende, silikonbeschichtete Walzen erleichtern die Reinigung.</li> <li>• Einstellungsanzeigen durch Leuchtdioden.</li> <li>• Einzigartige ausschwenkende Auto-grip Versorgungswellen für die einfache Materialzufuhr und -positionierung.</li> <li>• Einfache Einstellung der Folienspannung.</li> <li>• Automatische obere Aufnahmewelle zum Entfernen des Abdeckpapiers.</li> <li>• Schwenkbarer Anlegetisch für einfache Materialzufuhr.</li> <li>• Rollenverarbeitung möglich.</li> </ul>
<b>Optimale Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatureinstellungen: 50°C (122°F), 95°C (203°F), 120°C (248°F).</li> <li>• Mikroprozessor-Steuergerät für gleichmäßige Temperaturkontrolle.</li> <li>• Automatische Kühlventilatoren für effiziente Folienkühlung und reibungslosen Betrieb während des Heißeinschweißvorgangs.</li> <li>• Zugrollensystem für das Spannen des Materials, so daß eine flache und gleichmäßige Oberfläche erzielt wird.</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußsteuerung für handfreien Betrieb.</li> <li>• Umfangreiches Sicherheitssystem mit Not-Aus-Schaltern und optischer Selbsttest-Sicherheitseinrichtung.</li> <li>• CE-zertifiziert.</li> </ul>
<b>Weitere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solide, eigenständige Konstruktion mit Laufrollen und Ausgleichsfüßen.</li> <li>• Leiser mechanischer Betrieb.</li> <li>• Antistatische Zugrollen, so daß sich keine statische Energie aufbauen kann.</li> </ul>

# Image 62 Plus


## SPECIFICATIONS



Berührungsfeld-Steuerpult mit vorprogrammierten Einstellungen für Temperatur, Geschwindigkeit und Materialstärke.

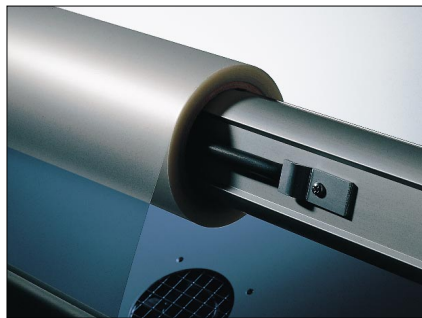

Einzigartige ausschwenkende Auto-grip-Versorgungswellen für die einfache Materialzufuhr und -positionierung.

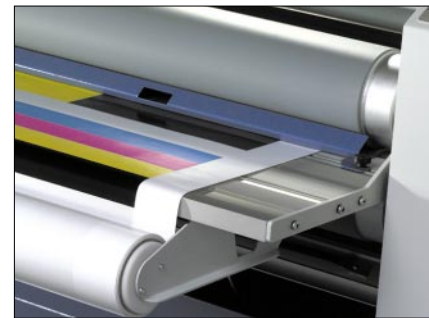

Rollenverarbeitung möglich

Maximale Arbeitsbreite	1575 mm (62")
Maximale Geschwindigkeit	1,5 m/Min. (5 ft/min.)
Maximale Einlaufhöhe	25 mm (1")
Maximale Walzentemperatur	120°C (250°F)
Abmessungen	Breite: 2200 mm (86,6") Tiefe: 630 mm (24,8") (ohne Anlegetisch) Tiefe: 762 mm (30") (mit Anlegetisch) Höhe: 1220 mm (48")
Nettogewicht	530 kg (1153 lbs)
Versandgewicht	580 kg (1263 lbs)
Stromversorgung	3 N/PE-200 – 250 VAC, 50/60 Hz, 16 A 1 N/PE-200 – 250 VAC, 50/60 Hz, 32 A

SEAL® Brands and Image® are registered trademarks of SEAL Graphics



**SEAL Graphics Americas**  
7091 Troy Hill Drive  
Elkridge  
MD 21075  
U.S.A  
Tel: (410) 379 5400  
Fax: (410) 379 8960

**SEAL Graphics UK Ltd**  
1 Watkins Close,  
Burnt Mills Industrial Estate  
Basildon, Essex SS13 1BJ  
United Kingdom  
Tel: + 44 (0) 1268 530 331  
Fax: + 44 (0)1268 725 864

**SEAL Graphics Europe BV**  
Kanaaldijk O.Z. 3  
P.O. Box 29,  
8100 AA Raalte  
The Netherlands  
Tel: + 31 (0) 572 345 500  
Fax: + 31 (0) 572 345 501

**SEAL Graphics Pacific Limited**  
Unit A, 13th Floor, Block 1  
Leader Industrial Centre  
Tsuen Wan,  
New Territories,  
Hong Kong  
Tel: + 852 2407 3738  
Fax: + 852 2408 0973

Ihr Fachhändler:

508054D  
11/1  
Version 3

 **WWW.DIGITALDRUCK® PARTNER.DE**  
VERBRAUCHSMATERIAL  
HARDWARE & RIP-SOFTWARE  
SERVICE

(069) 9 77 75-441

(0531) 25 65 1-0

(030) 64 19 13-0

(08771) 40 88-0

(0201) 43 87 49-0

(0351) 27 28 6-0

**Baumann**  
**Farben-Frikell**  
**fodig**  
**Lockamp**  
**WTB**