


Der SEAL 62 Pro ist der Laminator der nächsten Generation und eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Image 62 Plus. Der 62 Pro mit variabler Temperatur-, Geschwindigkeits- und Druckeinstellung ist für erfahrenere Benutzer gedacht, die sich einen vielseitigen Laminator wünschen.

Der SEAL 62 Pro kann eine größere Bandbreite an Druckmedien verarbeiten und arbeitet mit höheren Laufgeschwindigkeiten. Dadurch ist diese Maschine ideal für Betriebe, die zusätzliche Produktionskapazitäten aufbauen und eine höhere Flexibilität erreichen möchten. Der Laminator kann Drucke mit einer Breite von bis zu 1575 mm aufziehen, laminieren und einschweißen und ist somit für das reichhaltige SEAL-Sortiment an Laminierfolien, Klebern und Trägermaterialien geeignet.

Der 62 Pro Laminator zeichnet sich durch seine einzigartigen konstruktiven Elemente aus, u. a. das ergonomische, berührungsempfindliche Bedienfeld, die Neukonstruktion des Zufuhrtisches mit Spannwellen und herunterklappbarer Druckführungsvorrichtung für eine gleichmäßige und optimale Materialbeschickung sowie die Ausgabeschneiderrollen zum Zuschneiden der Erzeugnisse. Diese neuen Merkmale erhöhen die Leistungsfähigkeit und die Vielseitigkeit des 62 Pro Laminators ohne die Bedienungsfreundlichkeit einzuschränken.

Der 62 Pro eignet sich in idealer Weise für eine Vielzahl von Anwendungen:



Nicht flexible Displays für den Innenbereich

Flexible Displays für den Innenbereich

Begehbare Bilder für die Fußbodenwerbung

Leuchtkastendisplays

Pop-up-Displays

Nicht flexible Displays für den Außenbereich



Der SEAL 62 Pro weist die folgenden Merkmale auf:

Optimale Leistung


- Variable Einstellungen sorgen für höhere Verarbeitungskapazität und größere Vielseitigkeit
- Hochklappbare Walzen sorgen für flachere Einschweißung und erleichtern die Zugänglichkeit einer Unterbrechung der Verarbeitung
- Zufuhrtisch mit Spannwellen und herunterklappbarer Druckführungsvorrichtung für eine gleichmäßige und optimale Materialbeschickung
- Die manuelle Einstellung des Walzenspalts ermöglicht Präzisionsarbeiten
- Der Walzenspalt (38 mm) ermöglicht die Verarbeitung einer Vielzahl von Trägermaterialien
- Die variable Walzentechnik verbessert die Verarbeitung weicher Trägermaterialien
- Der Öldruck (2,5 N/mm) sorgt für ausgezeichnete Kaltlaminierungen
- Die Kombi-Zufuhrwellen sorgen für größtmögliche Flexibilität
- Die automatischen Kühlventilatoren ermöglichen lange Lauf- und Betriebszeiten

Benutzerfreundlich


- Ergonomisches, berührungsempfindliches Bedienfeld
- Die niedrighaftenden, silikonbeschichteten Walzen erleichtern die Reinigung
- Ausgabeschneiderrollen zum Zuschneiden der Erzeugnisse während der Verarbeitung
- Die einschwenkbaren Zufuhrwellen mit Autogrip erleichtern die Materialbeschickung
- Die Neukonstruktion des hochklappbaren Zufuhrtisches erleichtert die Handhabung der Druckmedien und deren Einstellung
- Müheloses Verstellen der Folienspannung
- Automatische, obere Aufwickelwelle zur Entfernung des Abdeckpapiers
- Verarbeitung von Rolle zu Rolle

Sicherheit

- Der Fußschalter ermöglicht die handfreie Gerätebedienung
- Umfassendes Sicherheitssystem mit NOT-AUS-Schaltern und Lichtschranken mit Selbstdiagnose
- CE-zertifiziert

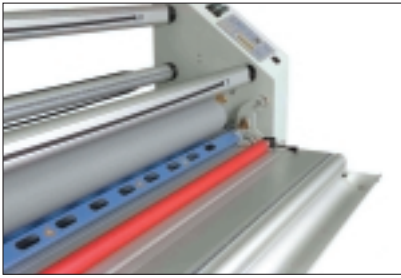

Zufahrtstisch mit Spannwellen und herunterklappbarer Druckführungsvorrichtung für eine gleichmäßige und optimale Materialbeschickung.

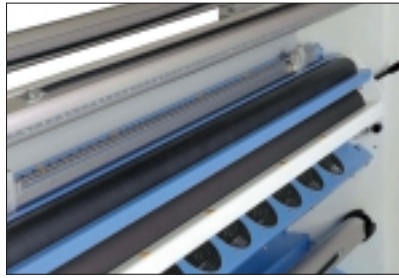

Ausgabeschneiderrollen zum Zuschneiden der Erzeugnisse während der Verarbeitung. Kühlventilatoren für lange Lauf- und Betriebszeiten.



Manuelle Einstellung des Walzenspalts für Präzisionsarbeiten.

Technische Daten - SEAL 62 Pro

Max. Verarbeitungsbreite	1575 mm
Max. Geschwindigkeit	6 m/min.
Max. Materialstärke	38 mm
Max. Walzentemperatur	140°C
Walzenheizung	beidseitig
Abmessungen	Breite: 222 cm Tiefe (mit Zufahrtstisch): 107,7 cm Höhe: 90 cm
Nettogewicht	623 kg
Transportabmessungen	Breite: 228 cm Tiefe: 90 cm Höhe: 162 cm
Transportgewicht	673 kg
Stromversorgung	3N/PE 230VAC +/-10% 50/60 Hz, 25A
Bestellnummer	64137

SEAL® Brands ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEAL Graphics



SEAL Graphics Europe BV
Kanaaldijk O.Z. 3
P.O. Box 29,
8100 AA Raalte
The Netherlands
Tel: + 31 (0) 572 345 500
Fax: + 31 (0) 572 345 501

SEAL Graphics UK Ltd
1 Watkins Close,
Burnt Mills Industrial Estate
Basildon,
Essex SS13 1TL
United Kingdom
Tel: + 44 (0) 1268 722 400
Fax: + 44 (0)1268 725 864

SEAL Graphics Pacific Limited
Unit A, 13th Floor, Block 1
Leader Industrial Centre
Tsuen Wan, New Territories,
Hong Kong
Tel: + 852 2407 3738
Fax: + 852 2408 0973

SEAL Graphics Americas
7091 Troy Hill Drive
Elkridge
MD 21075
U.S.A.
Tel: + 001 410 379 5400
Fax: + 001 410 579 8960

Ihr Fachhändler:



508284/D
2/04

<p>WWW.DIGITALDRUCK® PARTNER.DE</p> <p>VERBRAUCHSMATERIAL HARDWARE & RIP-SOFTWARE SERVICE</p>	(069) 9 77 75-441	<p>Farben-Frikell</p> <p>fodig</p> <p>Lockamp</p> <p>WTB</p>
	(0531) 25 65 1-0	
	(030) 64 19 13-0	
	(08771) 40 88-0	
	(0201) 43 87 49-0	
	(0351) 27 28 6-0	